



آسا انرژی
کارنو
Carno

کارنو

داکت اسپلیت کارنو با ترموستات هوشمند

CARNO
AIR CONDITIONING

CARNO Ducted Split With Smart Thermostat




یونیت داخلی داکت اسپلیت

- فشار پرتاب باد مناسب و امکان استفاده از کانال فلکسی بل
- ابعاد مناسب جهت جانمایی ساده تر در سقف کاذب

- ساخته شده از ورق گالوانیزه با رنگ کوره‌ای
- حداقل سطح صدا با استفاده از هوزینگ ABS و پره‌های فلزی

کوئل آب گرم

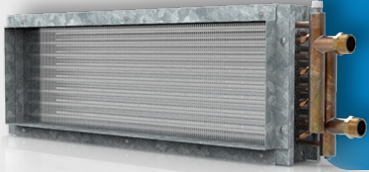

- طراحی شده متناسب با توان گرمایش هر ظرفیت دستگاه
- نصب آسان بر روی دستگاه و عدم نیاز به فریم مجزا
- استفاده از فن‌های موجدار برای افزایش راندمان و کارایی دستگاه


ترموستات دیجیتال لمسی

- قابلیت اتصال به شبکه وای فای داخلی
- طراحی مدرن و کاربری آسان صفحه‌ی نمایشگر
- کنترل دقیق دمای محیط در حالت‌های سرمایش (کمپرسور) و گرمایش (کوئل آب گرم)



مشخصات داکت اسپلیت کارنو

CDM36FAV1	CDM30FAV1	CDM24FAV1	مدل	
220-240/ 1 /50			V/ph/Hz	برق ورودی
10.4	8.5	8	KW	ظرفیت توان مصرفی EER COP
36000	30000	24000	Btu/hr	
4.15	3.7	2.43	KW	
7.5	6	8.1	Btu/h/W	
2		2.1	W/W	
1200/1120/950	980/913/845	850/800/740	CFM	میزان هوادهی (کم/متوسط/زیاد)
60-80		40-60	Pa	فشار استاتیک خارجی
47/44/42	45/43/41	45/43/40	db(A)	میزان صدا (کم/متوسط/زیاد)
1050x300x450		910x300x450	mm	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)
38		35	kg	وزن
14	11	9	A	آمپر مصرفی
Twin Rotary			Type	کمپرسور
R410a			Type	گاز مبرد
946x810x410	845x702x363		mm	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)
70	53		kg	وزن
30	25		m	حداکثر طول لوله کشی مسی
20	20		m	حداکثر طول لوله کشی مسی عمودی
9.52(3/8)			mm(in)	سایز لوله های مسی
15.88(5/8)			mm(in)	
20			mm	درین

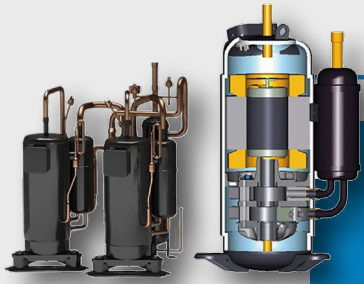


کمپرسور روتاری دوقلو (Twin Rotary)

- لرزش کمتر
- کاهش سطح صدا
- کاهش قابل توجه مصرف انرژی
- قدرت بیشتر

کندانسور با پوشش ضد خوردگی گلفین

- افزایش مقاومت در مقابل خوردگی، آلودگی و گردوغبار، قطرات باران اسیدی
- مناسب برای مناطق با درصد رطوبت بالا




مبرد R410a

- دوستدار محیط زیست
- افزایش راندمان دستگاه

مشخصات داکت اسپلیت کارنو

CDM60FAV1	CDM48FAV1	CDM42FAV1	مدل	
380-415/ 3 /50		220-240/ 1 /50	V/ph/Hz	برق ورودی
17.5	14.1	10.5	KW	ظرفیت توان مصرفی EER COP
60000	48000	42000	Btu/hr	
6.8	5.3	4.6	KW	
7.4	9.09	9	Btu/h/W	
2.1	2.68	2.1	W/W	
2200/1850/1600	2200/1850/1600	2200/1850/1600	CFM	میزان هوادهی (کم/متوسط/زیاد)
60-100	60-100	60-100	Pa	فشار استاتیک خارجی
52/50/48	52/50/48	52/50/48	db(A)	میزان صدا (کم/متوسط/زیاد)
1260x300x650			mm	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)
47	47	47	kg	وزن
9.8	8	16	A	آمپر مصرفی
Twin Rotary			Type	کمپرسور
R410a			Type	گاز مبرد
946x810x410			mm	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)
93	88	80	kg	وزن
35			m	حداکثر طول لوله کشی مسی
25			m	حداکثر طول لوله کشی مسی عمودی
12.7(1/2)	9.52(3/8)		mm(in)	رفت
19.05(3/4)	19.05(3/4)		mm(in)	برگشت
20			mm	درین

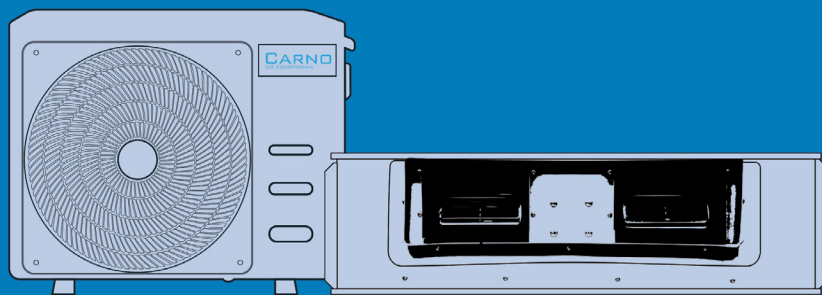

تهران، پاسداران، گلستان یکم،
خیابان پایدارفرد، پلاک ۳۲،
طبقه ۳، واحد ۳۰۵ | ۰۲۱-۴۰۲۲۴۹۴۳
www.asacarno.com