




وی آر وی دایکین

VRV Daikin



ساخت اروپا

وی آر وی دایکین

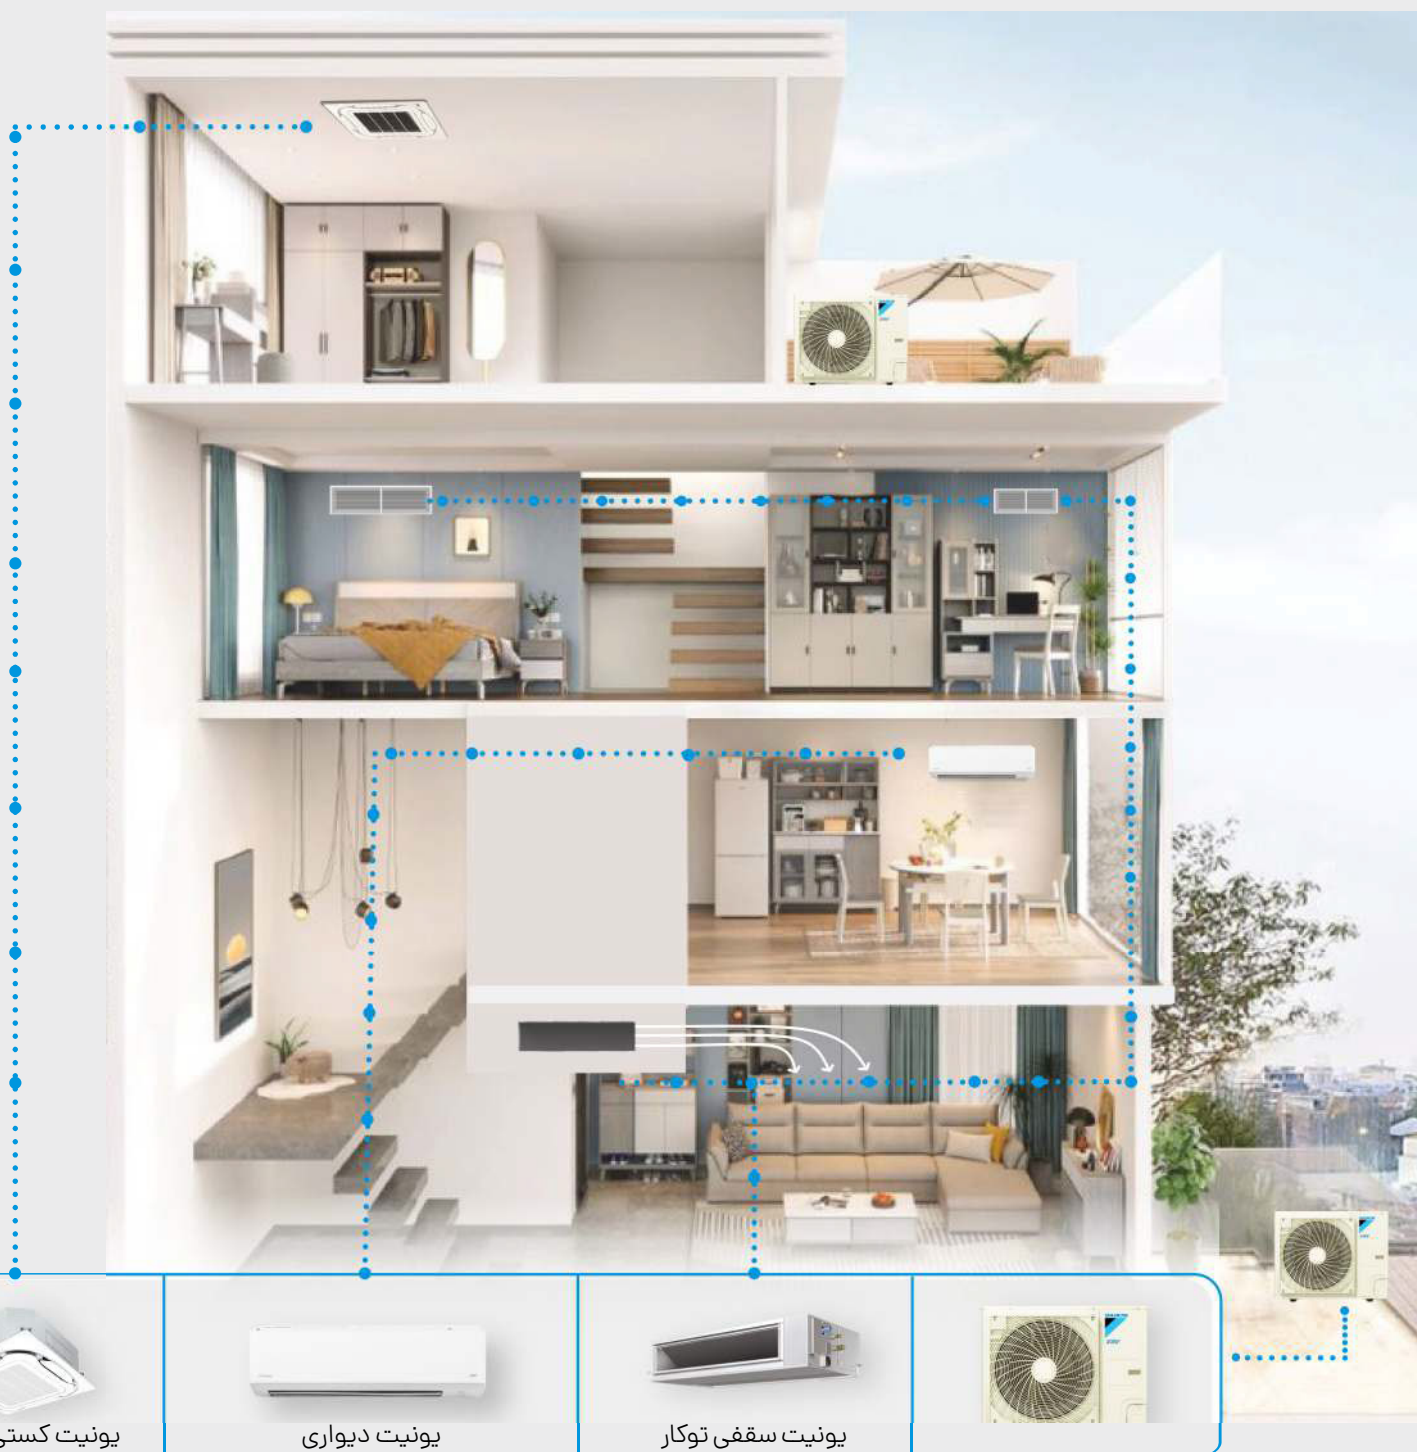


 یونیت کستی سقفی	 یونیت دیواری	 یونیت سقفی توکار	
---	---	--	---



مزایا سیستم VRV


سرعت عملکرد بالا

- سرعت عملکرد بالا: عکس العمل سریع در پاسخگویی به نیاز و شرایط جوی، مفید واقع می شود.
- راندمان بالا: فقط دو مرحله انتقال حرارت مورد نیاز است.
(از هوا به مبرد و از مبرد به هوا)




نصب سریع و آسان

- بدون نیاز به تجهیزات جانبی اضافه (نظیر پمپ ها و ...).
- حداقل فضای مورد نیاز: با ادغام قطعات و لوله کشی مسی.



کنترل زون دقیق

- تأمین کننده گرمایش و سرمایش طبق نیاز هر محیط.
- استقلال در کنترل دما و همزمانی سرمایش و گرمایش برای ایجاد فضای آسایش فوق العاده.



ارائه کننده جامع راهکارهای تهویه مطبوع

- شامل راهکارهای کنترلی و تهویه هوا.
- راهکار یکپارچه برای تأمین هوای تازه با تجهیزات بازیافت انرژی
- تصفیه هوا کنترل رطوبت و کنترل دمای خروجی.
- هوشمندسازی و بهینه سازی مصرف انرژی با کنترل های پیشرفته.



یونیت‌های خارجی VRV



RXYQ-U

- از ظرفیت 8 HP تا 20 به صورت تک یونیت
- قابلیت ماژولار کردن یونیت‌ها تا ظرفیت 54HP
- کمپرسور Full DC Inverter و کندانسور 4 طرفه با موتور فن جدید
- افزایش فشار فن خروجی تا 78.4pa
- تکنولوژی VRT برای افزایش راندمان فصلی SEER با تطابق شرایط آب‌وهوای محل و شرایط دلخواه آسایش
- قابلیت لوله‌کشی تا 100 متر



RXYSQ

- قابلیت برطرف کردن کلیه نیازهای سرمایش و گرمایش و تهویه هوا با اتصال انواع یونیت‌های داخلی
- ۳ حالت کارکرد صدایی 1:47dba و 1:44dba و 1:41dba برای افزایش آسایش
- امکان مدیریت هوشمند با Daikin Cloud Service
- از ظرفیت 6 HP تا 12
- قابلیت اتصال تا 64 یونیت داخلی



RXYSCQ

- ظرفیت 4 HP تا 5
- تغذیه برق تک فاز یا 3 فاز
- طراحی کامپکت با ابعاد مناسب جهت جانمایی در فضای محدود
- قابلیت کنترل و محدود کردن مصرف انرژی بین 30 تا 80 درصد
- قابلیت اتصال کلیه یونیت‌های داخلی، عمومی، دکوراتیو، پرده‌های هوا و یونیت‌های هوای تازه
- دارای ۳ حالت متفاوت کاهش صدا در شب برای آسایش بهتر
- ظرفیت عملکرد فصلی بالاتر تا 28%




یونیت های خارجی مازولار



نمایشگر 7-segment برای تشخیص سریع و دقیق

- نمایشگر در یونیت خارجی برای مشاهده آسان خطاها و چک کردن پارامترهای اولیه عملکرد در سرویس و نگهداری.




خنک کاری برد با مبرد

- جعبه برق کوچکتر و اشغال فضای کمتر و افزایش ۵ درصدی راندمان.
- خنک کاری با مبرد بدون اتکا به دمای محیط.



طراحی جدید و نامتقارن پروانه فن

- فشار استاتیکی بالا تا ۷۸pa با امکان کانال کشی
- سطح صدای بسیار پایین ۴۰db



مبدل ۴ طرفه و ۳ ردیفه

- سطح تماس بالا (تا ۲۳۵ مترمربع) با طراحی فشرده سبک و راندمان بالا.




کمپرسور اینورتر جدید

- کنترل فشار از پشت برای راندمان بالا در بارهای کم

انعطاف بالا در مقدار لوله کشی

- ارتفاع ۱۶۵ متر
- ۱۰۰۰ متر طول لوله کشی






طراحی بدنه جدید با
۴ دستگیره جهت حمل
آسان




طراحی جدید و نامتقارن
پروانه فن

- تنظیمات فشار استاتیکی بالا
- سطح صدای بسیار پایین




طراحی فشرده

- حمل آسان با ابعاد مناسب
- و تک فن

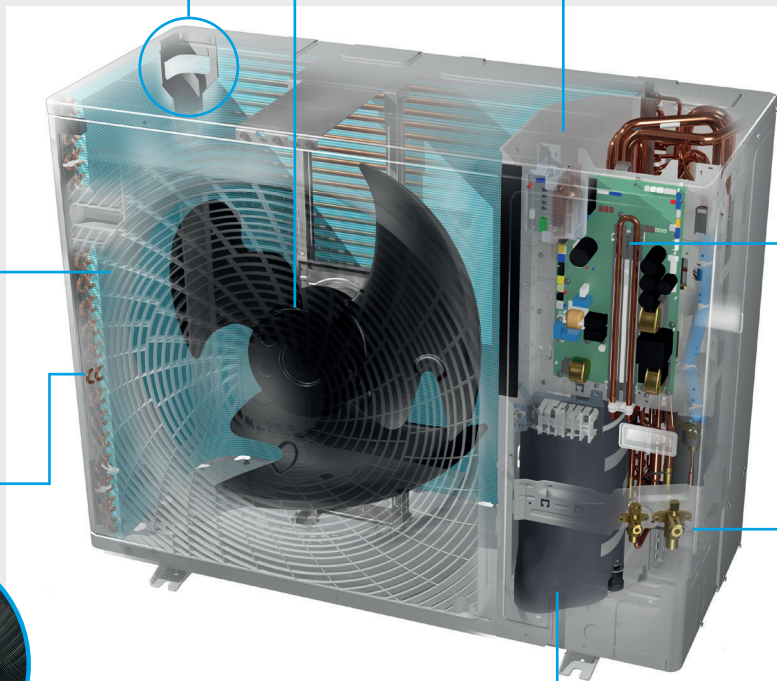

حمل آسان

- خنک کاری برد با مبرد
- یکپارچگی ورودی سرمایش
- گرمایش




مبدل ۳ ردیفه خاص

- افزایش راندمان فصلی (SEER)



شیر سه راهه جدید

- قابلیت اتصال لوله از کنار یا جلو
- حالت جوش برای افزایش اطمینان
- از عدم نشتی



کمپرسور منحصر به فرد دایکین

- بدون سایش و خوردگی
- بدون امکان نشتی
- راندمان فصلی بالا

ساختمان‌های تجاری

طراحی بهینه سیستم تهویه مطبوع، کاهش هزینه‌های اولیه و جاری با تکنولوژی روز دنیا

FXEQ-A / یونیت داخلی کستی یه‌طرفه توکار

یونیت داخلی کستی یه‌طرفه مناسب برای نصب در گوشه و باندهای سقف کاذب. این یونیت را می‌توان در سقف کاذب با ارتفاع 25.5 سانتی‌متر هم جانمایی و نصب کرد.


- ویژگی‌ها: توزیع هوای سه‌بعدی برای پوشش‌دهی مناسب
- موتور فن DC با 5 دور متفاوت
- دارای پمپ درین استاندارد و فابریک



FXAQ-A / یونیت داخلی دیواری

یونیت داخلی با طراحی منحصربه‌فرد، همسان با هر نوع طراحی داخلی. قابل دسترس از ظرفیت 2.2 تا 7.1 KW

- ویژگی‌ها: عملکرد دمپر عمودی خودکار
- قابلیت اضافه شدن پمپ درین آپشنال
- کیت شیر انبساط آپشنال برای کارکرد بی‌صدا

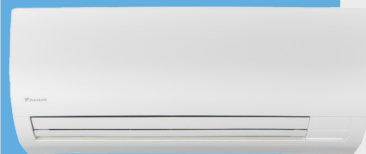

FXHQ-A / یونیت داخلی کستی یه‌طرفه روکار

ظرفیت بالا با جریان تک‌جهت به وسیله یک یونیت داخلی فوق باریک. عملکرد کم‌صدا و جریان وسیع هوا مناسب برای اتاق‌های بزرگ

- ویژگی‌ها: مناسب برای ارتفاع سقف تا کف 4.3M
- کیت پمپ درین آپشنال
- طراحی مدرن و زیبا با ابعاد کامپکت



FXFQ-A / یونیت داخلی کستی چهارطرفه 90x90

قابلیت توزیع هوا به صورت 360 درجه برای بهبود شرایط آسایش مناسب برای نصب در پروژه‌های تجاری و اداری

- ویژگی‌ها: پمپ درین استاندارد
- سینی درین مقاوم‌شده با یون نقره‌ای آنتی باکتریال



ساختمان‌های اداری

حداکثر بازده در محل کار

تکنولوژی به‌روز و پیشرو همگام و همسان با

صنعت ساخت و ساز و معماری اداری

FXUQ-AV / یونیت داخلی کستی چهارطرفه روکار

یونیت کستی چهارطرفه با حداقل ارتفاع مناسب برای نصب در سقف‌های در معرض دید (اکسپوز).


- ویژگی‌ها: ارتفاع ۱۹/۸ سانتی‌متر در تمامی ظرفیت‌ها
- ۵ جهت مختلف برای تامین آسایش مناسب
- سینی درین مقاوم شده با یون نقره‌ای آنتی باکتریال



FXZQ-AV / یونیت داخلی کستی چهارطرفه 60x60

کستی چهارطرفه قابل نصب در سقف‌های تایل 60x60

- ویژگی‌ها: نصب راحت و قرارگیری در تایل‌های 60x60 سانتی‌متر
- سنسور حضور و کف اتاق به صورت آپشنال
- دارای عملکرد بسیار کم صدا

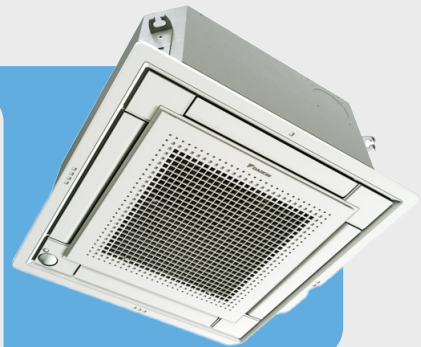

FXMQ-A / یونیت داخلی کانالی

یونیت داخلی کانالی با فشار استاتیکی از رنج متوسط تا بالا برای انعطاف در طراحی کانال.

- ویژگی‌ها: ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر برای جانمایی آسان در سقف کاذب
- قابلیت تنظیم جریان هوا به صورت آپشنال
- پمپ درین استاندارد



FXNQ-MA / یونیت داخلی زمینی توکار

طراحی شده برای نصب در جدار دیوارها و کمترین مانع برای طراحی داخلی.

- ویژگی‌ها: حفظ دکور و طراحی داخلی با نصب توکار
- اتصال آسان لوله‌ها از زیر
- فیلتر با طول عمر بالا به صورت استاندارد و فابریک



ساختمان‌های مسکونی

آسایش مقرون به صرفه
مصرف انرژی پایین با تأمین آسایش حداکثری

FXSQ-A / یونیت داخلی کانالی فشار متوسط

ارتفاع و فشار استاتیکی مناسب امکان نصب در هر سقف و کانال‌کشی با متریال مختلف و دریچه‌های فوق باریک خطی را توسط این یونیت داخلی ممکن می‌سازد.


- ویژگی‌ها: بارک‌ترین یونیت داخلی کانالی با ارتفاع 24.5 سانتی‌متر
- فشار استاتیکی قابل تنظیم تا 150 پاسکال
- کم‌صداترین یونیت کانالی تا حد 25 دسی بل



FXDQ-A / یونیت داخلی سقفی توکار وی آر وی

طراحی کامپکت با ابعاد مناسب (ارتفاع 20 سانتی‌متری و عرض 45 سانتی) جانمایی نصب در سقف کاذب را بسیار آسان گردانیده و رنج ظرفیت وسیع این یونیت را برای اتاق‌های کوچک تا بزرگ در کاربری هتل‌ها، اتاق‌های خواب و... مناسب می‌باشد.


- ویژگی‌ها: فشار استاتیکی متوسط تا 44 پاسکال برای ایجاد کانال‌کشی حداق‌لی و دریچه‌های خطی
- انعطاف در نصب با امکان تغییر مکش از پشت و زیر
- مصرف انرژی کم و سطح صدای بسیار آرام با موتور فن DC

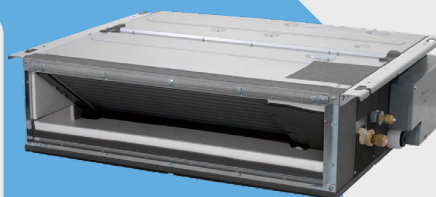

FXCQ-AVM / یونیت داخلی کستی دو طرفه دایکین

قابلیت توزیع هوا در دو جهت و جانمایی در کوتاه‌ترین سقف‌های کاذب.

- ویژگی‌ها: مناسب برای سقف‌های 3.5 متر ارتفاع
- پمپ درین فابریک
- پنل دکوراتیو زیبا و مدرن با امکان دسترسی آسان برای تعمیر و نگهداری

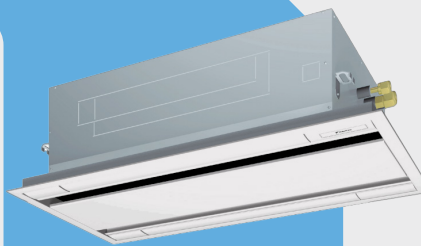



یونیت های دکوراتیو

یونیت داخلی دیواری دکوراتیو emura

- توزیع جریان هوای یکنواخت تر با کمک اثر شار مکانیکی (Coanda Effect)
- سنسور هوشمند دمایی برای نمایش دما از هر منطقه
- تکنولوژی فلش استریمر برای تجزیه و از بین بردن مواد حساسیت زا




یونیت داخلی زمینی دکوراتیو نکسورا

- سطح صدای بسیار پایین در حد 23db
- پنل آلومینیومی جلویی برای راندمان بهتر در زمان گرمایش
- ضریب عملکرد فعلی تا A+
- قابلیت نصب روکار و یا توکار
- ارتفاع پایین برای نصب در زیر پنجره



یونیت داخلی دکوراتیو کستی چهارطرفه (BYCQ140EFE)

- طراحی دکوراتیو و فلت (صاف) برای زیبایی بیشتر
- تکنولوژی نوین و جذاب در ساخت و طراحی جدید
- حذف گریدها مانع دید غبارها و کثیفی ها شده

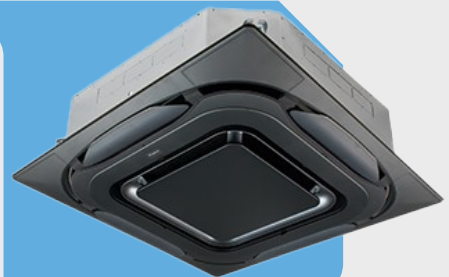

یونیت داخلی دکوراتیو پرفرا (Perfera)

- برچسب انرژی A+++
- تکنولوژی Flash Streamer برای از بین بردن بوهای نامطبوع و ذرات آلرژی زا در هوا
- اپلیکیشن اختصاصی برای کنترل از راه دور Onecta app
- دارای ۲ سنسور حرکتی برای تشخیص حضور افراد




ترموستات هوشمند مادوکا



در سه رنگ جذاب متفاوت با هر نوع طراحی داخلی

- همسان با کلیدهای الکتریکی
- ابعاد مناسب فقط ۸۵ x ۸۵ میلیمتری مطابق با کلیدهای الکتریکی
- نرم افزارهای پیشرفته و هوشمند با کاربری آسان در کنترل تنظیمات و برنامه های دلخواه
- قابلیت اتصال به تلفن همراه هوشمند با بلوتوث و اپلیکشن اختصاصی



www.daikin.eu/madoka

۹۰۰۰۰۹۶۶

تهران، پاسداران، گلستان یکم،
خیابان پایدارفرد، پلاک ۳۲،
طبقه ۳، واحد ۳۰۵



90000966

Unit 305, Floor3,
No 32, Paydarfard St,
First Golestan , Pasdaran, Tehran

www.asacarno.com