



آسا انرژی
کارنو
Carno

کارنو

داکت اسپلیت کارنو با ترموستات هوشمند

CARNO
AIR CONDITIONING

CARNO Ducted Split With Smart Thermostat

فلتر نانو پارچه‌ای
ضدغبار و آلودگی هوا



کنترل از هر مکان
با تلفن همراه



راه‌اندازی مجدد خودکار
پس از خاموشی



پرتاب باد قدرتمند



یونیت داخلی اسپلیت

- فشار پرتاب باد مناسب و امکان استفاده از کانال فلکسی بل
- ابعاد مناسب جهت جانمایی ساده تر در سقف کاذب

- ساخته شده از ورق گالوانیزه با رنگ کوره‌ای
- حداقل سطح صدا با استفاده از هوزینگ ABS و پره‌های فلزی



ترموستات دیجیتال لمسی

- قابلیت اتصال به شبکه وای فای داخلی
- طراحی مدرن و کاربری آسان صفحه‌ی نمایشگر

- کنترل دقیق دمای محیط در حالت‌های سرمایش (کمپرسور) و گرمایش (کویل آب گرم)
- دارای اپلیکیشن اختصاصی با قابلیت کنترل از هر مکان



مشخصات داکت اسپلیت کارنو

CDM36FAV1	CDM30FAV1	CDM24FAV1	مدل		
220-240/ 1 /50			V/ph/Hz	برق ورودی	
10.4	8.5	8	KW	سرمایش	ظرفیت
36000	30000	24000	Btu/hr		
4.15	3.7	2.43	KW		
7.5	6	8.1	Btu/h/W		
2		2.1	W/W		
1200/1120/950	980/913/845	850/800/740	CFM	میزان هوادهی (کم/متوسط/زیاد)	
60-80		40-60	Pa	فشار استاتیک خارجی	
47/44/42	45/43/41	45/43/40	db(A)	میزان صدا (کم/متوسط/زیاد)	
1050x300x450		910x300x450	mm	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)	
38		35	kg	وزن	
14	11	9	A	آمپر مصرفی	
Twin Rotary			Type	کمپرسور	
R410a			Type	گاز مبرد	
946x810x410	845x702x363		mm	ابعاد (عمق×ارتفاع×عرض)	
70	53		kg	وزن	
30	25		m	حداکثر طول لوله کشی مسی	
20	20		m	حداکثر طول لوله کشی مسی عمودی	
9.52(3/8)			mm(in)	رفت	سایز لوله های مسی
15.88(5/8)			mm(in)	برگشت	
20			mm	درین	





کاهش مصرف انرژی




دوستدار محیط زیست
با مبرد R410A



پوشش ضد خوردگی
کندانسور




کمپرسور قدرتمند
روتاری دوقلو




کمپرسور روتاری دوقلو (Twin Rotary)

- لرزش کمتر
- کاهش سطح صدا
- کاهش قابل توجه مصرف انرژی
- قدرت بیشتر



کندانسور با پوشش ضد خوردگی گلفین

- افزایش مقاومت در مقابل خوردگی، آلودگی و گردوغبار، قطرات باران اسیدی
- مناسب برای مناطق با درصد رطوبت بالا



مشخصات داکت اسپلیت کارنو

CDM60FAV1	CDM48FAV1	CDM42FAV1	مدل		
380-415/ 3 / 50		220-240/ 1 / 50	V/ph/Hz	برق ورودی	
17.5	14.1	10.5	KW	سرمایش	ظرفیت
60000	48000	42000	Btu/hr		توان مصرفی
6.8	5.3	4.6	KW		EER
7.4	9.09	9	Btu/h/W		COP
2.1	2.68	2.1	W/W		
2200/1850/1600	2200/1850/1600	2200/1850/1600	CFM	میزان هوا دهی (کم/متوسط/زیاد)	
60-100	60-100	60-100	Pa	فشار استاتیک خارجی	
52/50/48	52/50/48	52/50/48	db(A)	میزان صدا (کم/متوسط/زیاد)	
1260x300x650			mm	ابعاد (عمقXارتفاعXعرض)	
47	47	47	kg	وزن	
9.8	8	16	A	آمپر مصرفی	
Twin Rotary			Type	کمپرسور	
R410a			Type	گاز مبرد	
946x810x410			mm	ابعاد (عمقXارتفاعXعرض)	
93	88	80	kg	وزن	
35			m	حداکثر طول لوله کشی مسی	
25			m	حداکثر طول لوله کشی مسی عمودی	
12.7(1/2)	9.52(3/8)		mm(in)	رفت	سایز لوله های مسی
19.05(3/4)	19.05(3/4)		mm(in)	برگشت	
20			mm	درین	



مشاوره و طراحی



اجرا




خدمات پس از فروش

شرکت آسا انرژی کارنو با بیش از یک دهه تجربه در پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی سراسر کشور با به‌کارگیری مهندسين دانش آموخته کمپانی دایکین ژاپن در زمینه ساخت و واردات تجهیزات تهویه مطبوع با رعایت استانداردها و ضوابط داخلی و بین المللی و همچنین الگوبرداری از تکنولوژی‌های روز دنیا از کمپانی‌های تراز اول در صنعت تهویه مطبوع، همراه با مهندسين، مشاوران و سازندگان در امر مشاوره، طراحی و اجرا می‌باشد.

دپارتمان خدمات پس از فروش این شرکت با استفاده از نیروهای آموزش دیده و تکنسین‌های مجرب با امکان تامین قطعات یدکی محصولات خود و برندهای مطرح دنیا آماده رفع نیازهای مصرف‌کنندگان نهایی می‌باشد.

داکت اسپلیت کارنو با تکیه بر تجربه و دانش مهندسين داخلی در جهت تامین نیازهای صنعت ساختمان و آسایش مصرف‌کنندگان با هزینه مقرون به صرفه نسبت به نمونه‌های خارجی با تکنولوژی روز دنیا و بهره‌گیری از یونیت خارجی وارداتی طراحی و تولید گردیده است.

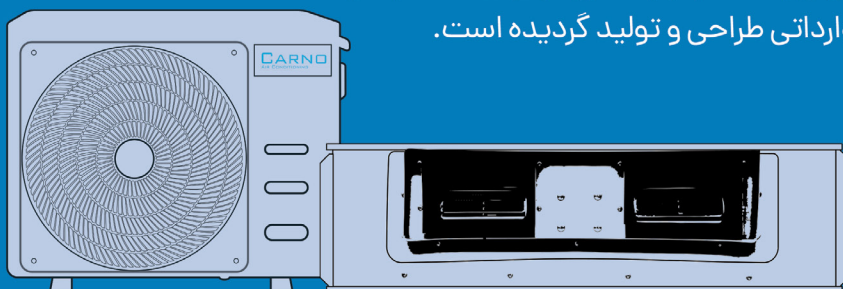

۰۲۱- ۴۰۲۲ ۴۹۴۳

تهران، پاسداران، گلستان یکم،
خیابان پایدارفرد، پلاک ۳۲،
طبقه ۳، واحد ۳۰۵



021_ 4022 4943



Unit 305, Floor3,
No 32, Paydarfard St,
First Golestan , Pasdaran, Tehran



www.asacarno.com